


SICUREZZA - SEMPLICE!

Seculine® Vario TIPO 4 PER TASSELLATURA SU BETON

MONTAGGIO SEMPLICE, SICURO E RAZIONALE

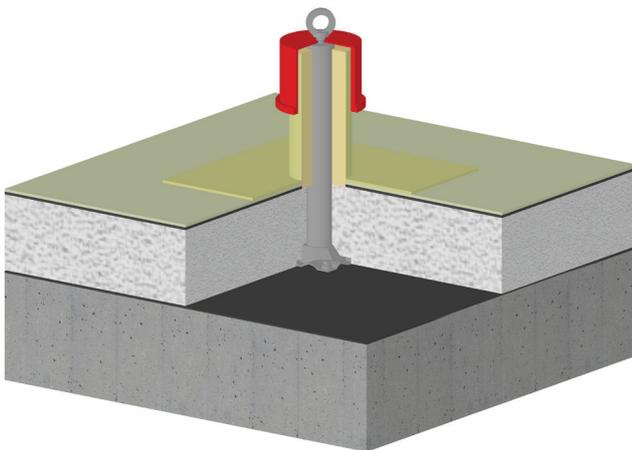

Vantaggi

- profondità fori solo 40 mm (Ø 10 mm)
- l'armatura del beton non crea problemi
- nessun rischio di forare tubi o cavi
- sistema certificato (DIBt Z-14.9-540)

Materiale per il fissaggio

- tasselli con bussola ad espansione HKD-SR M8 x 30
- viti M8 x 20 mm A4-70
- attrezzo di posa HSD-G M8 5/16" x 30



La nostra offerta

Art.n.	Tipo	Altezza	Descrizione	CHF/pz.
493940	4	300	Tassellatura sul supporto in cemento armato con tasselli ad espansione Tipologia cemento: min. C20/25 max. C50/60 Spessore beton: min. 100 mm	210.00
493941	4	400		210.00
493942	4	500		210.00
493943	4	600		210.00
493945	Attrezzo di posa per l'espansione del tassello			26.00