



TRENNUNG VON KUNSTSTOFF- DÄCHERN

Durch die Montage eines Aufbords-
details in Holz können nicht kompatible
Kunststoffdächer (z.B. PVC und TPO)
voneinander getrennt werden.

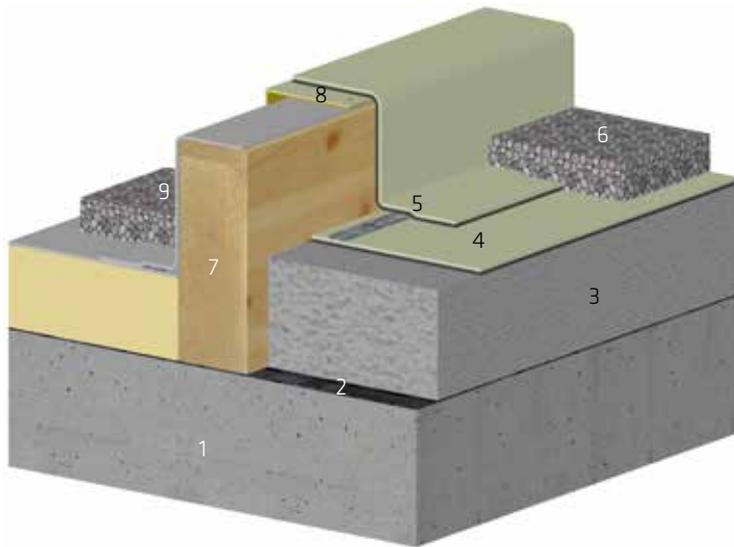

- 1 Unterkonstruktion Beton
- 2 Dampfbremse bituminös
- 3 Wärmedämmung
z.B. S-Therm Roof/Plus
- 4 Abdichtung Sarnafil TG
- 5 Randbefestigung mit
Schweisschnur
- 6 Rundkies
- 7 Konstruktives Aufbords-
detail in Holz
- 8 Sarnafil T-kaschiertes Blech
- 9 Aufbords zweites Kunststoff-
dach

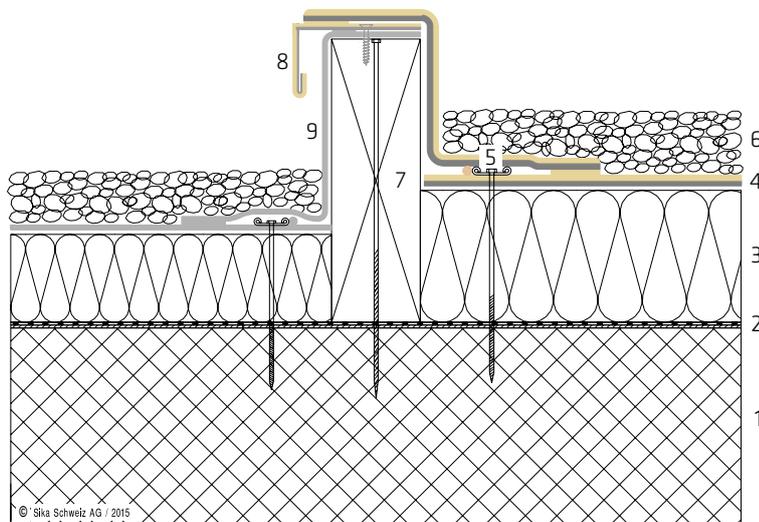

© Sika Schweiz AG | 2015