


RACCORDS AUX MURS

TÔLE DE SOCLE / XPS ACCESSIBLE



- 1 Support béton
- 2 Pare-vapeur SikaShield® EVA 35
- 3 Isolation façon de pente EPS gris
- 4 Isolation thermique
- 5 Étanchéité SikaRoof® AT
- 6 Fixation de bord avec cordon de soudure
- 7 Revêtement de sol sur natte de drainage et gravillon
- 8 Relevé SikaRoof® AT FSA P
- 9 Isolation des soubassements XPS / crépi de base avec coupe capillaire
- 10 Tôle de socle emboîtée et collée
- 11 Isolation de la façade

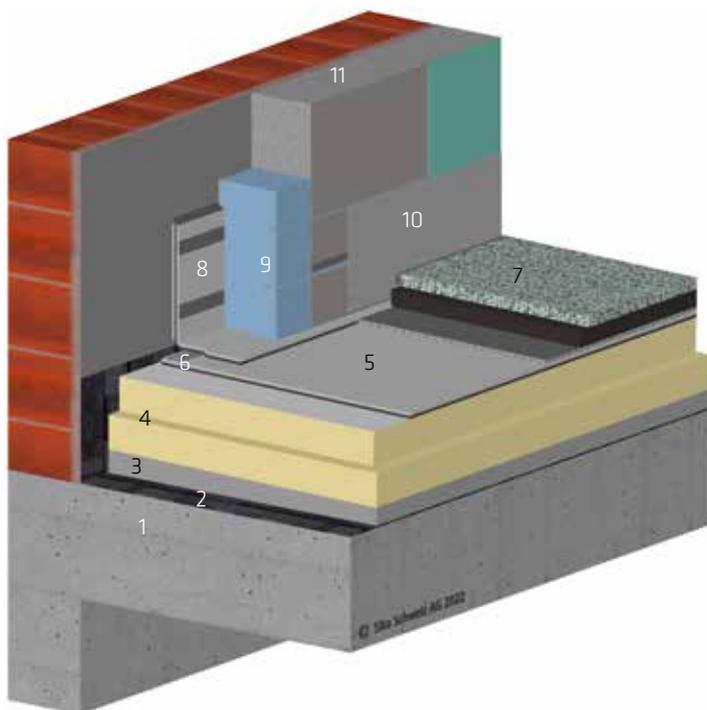