


BORDO TETTO DETTAGLIO 1.2

Sarnafast® / LAMIERA GRECATA / ELEMENTO DI AGGANCIO /
LAMIERA DI COPERTURA INCOLLATA



- 1 Supporto lamiera grecata
- 2 Freno vapore Sarnavap® 1000 E
- 3 Isolante termico
- 4 Impermeabilizzazione SikaRoof® AT
- 5 Sistema di fissaggio per punti Sarnafast®
- 6 Fissaggio perimetrale con corda di contrasto
- 7 Risolto verso l'alto isolato con PIR MV
- 8 Risolto verso l'alto SikaRoof® AT FSA P
- 9 Elemento di aggancio
- 10 Lamiera di copertura incollata con SikaBond®-444 Membrane Fix
- 11 Lamiera di supporto a "Z", spessore > 3 mm

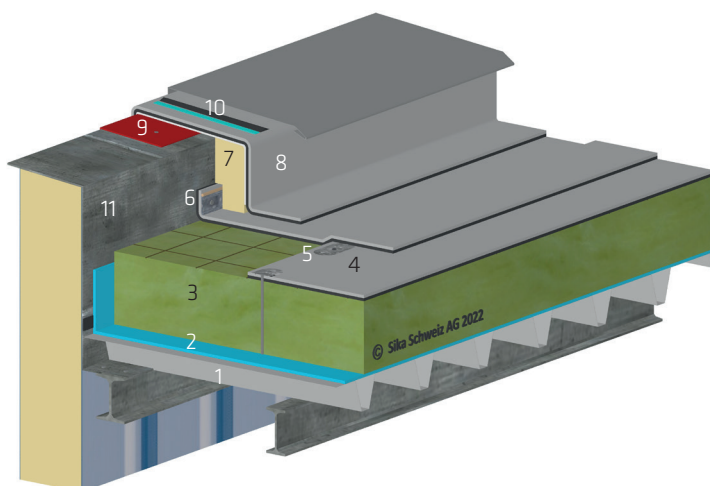