


WANDANSCHLUSS

SOCKELBLECH / XPS BEGEHBAR



- 1 Unterkonstruktion Beton
- 2 Dampfbremse SikaShield® EVA 35
- 3 Gefälledämmung EPS grau
- 4 Wärmedämmung
- 5 Abdichtung SikaRoof® AT
- 6 Randbefestigung mit Schweisschnur
- 7 Gehbelag auf Drainagebahn und Splitt
- 8 Aufbordung SikaRoof® AT FSA P
- 9 Sockeldämmung XPS / Grundputz mit Kappilarschnitt
- 10 Sockelblech gesteckt und geklebt
- 11 Fassadendämmung

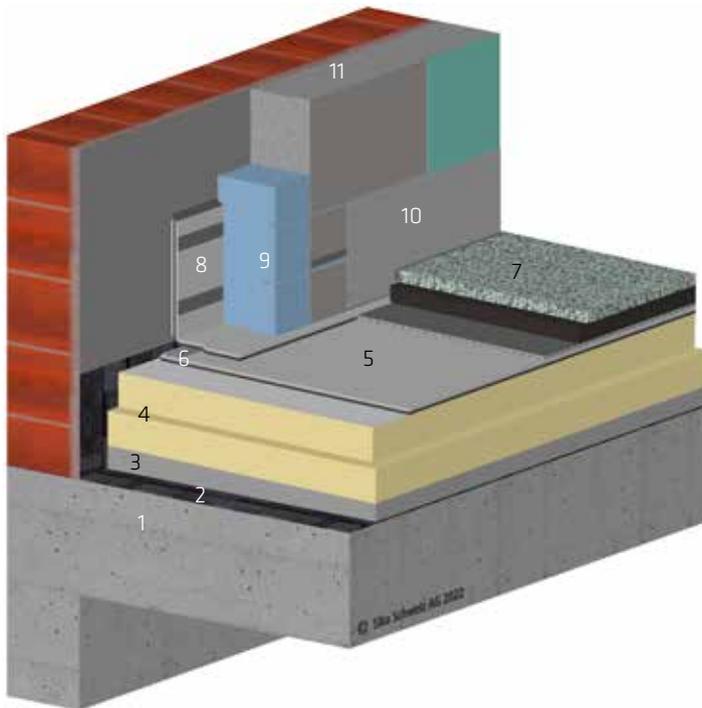