


# RACCORDS AUX PÉNÉTRATIONS DÉTAIL 13

## SECULINE VARIO BETON



- 1 Support béton
- 2 Pare-vapeur SikaShield® EVA 35
- 3 Isolation thermique
- 4 Etanchéité SikaRoof® AT
- 5 Seculine Vario anti-chute type 2 sur béton
- 6 Fixation du dispositif Seculine Vario avec ancrages pour charges lourdes
- 7 Isolation PIR dans le kit d'étanchéité)
- 8 Revêtement pour support Seculine Vario dans le kit d'étanchéité
- 9 Couvercle dans le kit d'étanchéité
- 10 Oeillet en acier pour la fixation ponctuelle

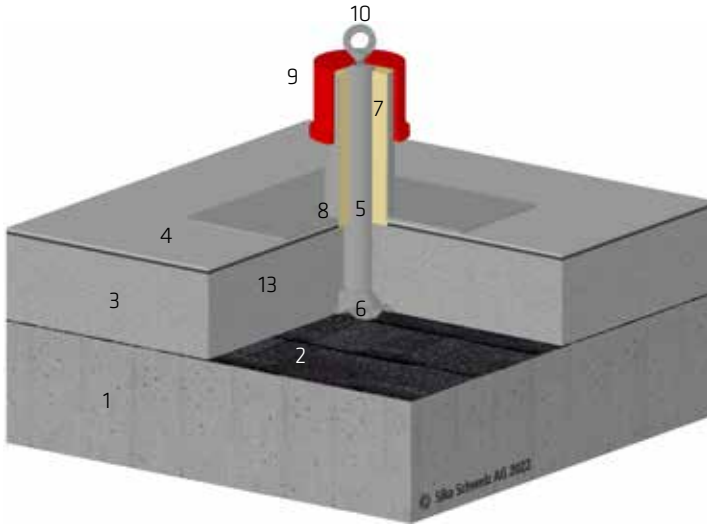