

Das Sortiment im Überblick



Kleben und Dichten am Bau



Kleben und Dichten am Bau oder im Heim



Vielfach ist Kleben die bessere Alternative zu Schrauben und Nieten. Sika bietet erstklassige elastische Klebe- und Dichtstofflösungen, um allen Bauanforderungen zu genügen – zum Beispiel Dichtstoff-fugen für Fassaden, widerstandsfähige Dichtstoffe für Boden- und Spezialfugen sowie Mehrzweck-Klebelösungen für den Innenausbau.

Inhalt

04 Boden- und Anschlussfugen

07 Brandschutz

09 Elastische Montage- und Konstruktionsklebstoffe

11 Silikon- und Acryldichtstoffe

14 Montage- und Füllschäume

17 Zubehör Artikel

22 Anwendungstabellen

Boden- und Anschlussfugen

Sikaflex®-402 Connection

1-komponentiger, feuchtigkeitshärtender, elastischer Fugendichtstoff für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich.

Anwendung

Anschluss- und Bewegungsfugen bei:

- Fassadenelementen
- Balkonen
- Fenster und Türen
- Fertigelementen
- Stütz- und Trennwänden
- Brüstungen und Geländern

Vorteile

- Bewegungskapazität $\pm 25\%$ (ISO 9047)
- Erhöhte Gebrauchstemperatur
- Überstreichbar
- Gute Wetterbeständigkeit
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- Lösungsmittelfrei
- Sehr gute Verarbeitbarkeit
- Sehr emissionsarm

Gebinde / Farben

- Kartusche à 290 ml
- Uniweiss (weiss), betongrau

Weitere Infos



Sikaflex®-406 Pavement CH

Beschleunigter, selbstnivellierender, elastischer Hochleistungsdichtstoff für Fugen im Strassenbereich.

Anwendung

Früh belastbare Bewegungs- und Anschlussfugen:

- Fussgänger- und Verkehrszonen, wie öffentliche Plätze
- Tramgleise im Strassenbereich
- Tiefgaragen
- Parkdecks
- Lager- und Fertigungshallen
- Bodenfugen bei Tunnelbauten

Vorteile

- Hohe Bewegungskapazität $\pm 25\%$
- Gute mechanische und chemische Beständigkeit
- Geringe Anfälligkeit auf Mischfehler
- Gleichmässiges und blasenfreies Aushärten
- Abgesandet nach 1 Stunde begeh- und befahrbar
- Sehr gute Haftung auf Beton, frisch geschnittenem Asphalt und diversen Stählen
- Lösungsmittelfrei

Gebinde / Farben

- Eimer à 10 l
- Betongrau, Schwarz

Weitere Infos



Sikaflex®-406 Pavement CH Booster

Beschleuniger zum Dichtstoff Sikaflex®-406 Pavement CH.

Anwendung

- Anschlussfugen zwischen Stahl, Asphalt, Beton, Granit und Schienen im Gleis- und Strassenbau, bei denen eine schnelle Verkehrsfreigabe gefordert wird.

Vorteile

- Sehr hohe mechanische und chemische Beständigkeit

Gebinde / Farben

- Schlauchbeutel à 150 ml

Weitere Infos



Sikaflex® PRO-3 Purform®

Polyurethan-Dichtstoff für Bodenfugen und Tiefbauanwendungen mit sehr niedrigem Monomergehalt.



Anwendung

Horizontale und vertikale Fugenabdichtungsanwendungen im Innen- und Aussenbereich wie:

- Lebensmittelindustrie
- Reinräume
- Lager- und Produktionsflächen
- Kläranlagen
- Tunnels
- Parkhäuser
- Fussgänger- und Verkehrsbereiche

Vorteile

- Hohe Bewegungskapazität $\pm 25\%$ (ISO 11600)
- Schnelle Entwicklung der mechanischen Eigenschaften
- Hohe mechanische und chemische Beständigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse
- Gute Haltbarkeit
- Nicht abfärbend auf einer Vielzahl von Untergründen
- Sehr niedriger Monomergehalt: keine Sicherheitsschulung des Anwenders erforderlich (REACH-Beschränkung 2023, Anhang 17 Eintrag 74)
- Blasenfreie Aushärtung
- Gute Haftung auf den meisten Baumaterialien

Gebinde / Farben

- Schlauchbeutel à 600 ml
- Betongrau, schwarz

Weitere Infos



Sikaflex® PRO-3 Purform® PowerCure

1-komponentiger, beschleunigter, feuchtigkeitshärtender, elastischer Polyurethan-Dichtstoff für viele Arten von Fugenkonfigurationen auf Böden und Tiefbaukonstruktionen.

Anwendung

- Lager- und Produktionsflächen
- Kläranlagen
- Tunnels
- Parkhäuser
- Fussgänger- und Verkehrsbereiche
- Bushaltestellen
- Bootsanlegeplätze und Ufermauern

Vorteile

- Hohe Bewegungsfähigkeit $\pm 25\%$ (ISO 9047)
- Schnelle Entwicklung der mechanischen Eigenschaften
- Sehr gute mechanische Beständigkeit
- Sehr gute Beständigkeit gegen bestimmte Chemikalien
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit
- Gute Haltbarkeit
- Abgesandete Fugen können mit Luftreifen nach ca. 3 Stunden überfahren werden
- Weniger Risiko bei Veränderung der Wetterbedingungen
- Einfach und sicher in der Verarbeitung und Aushärtung im Vergleich zu 2-komponentigen Produkten
- Nicht abfärbend auf einer Vielzahl von Untergründen
- Sehr niedriger Monomergehalt: keine Sicherheitsschulung des Anwenders erforderlich (REACH-Beschränkung 2023, Anhang 17 Eintrag 74)
- Blasenfreie Aushärtung
- Gute Haftung auf den meisten Baumaterialien

Gebinde / Farben

- 600 ml bestehend aus: 588 ml Schlauchbeutel & 12 ml Boosterkartusche
- Betongrau

Weitere Infos



Sikaflex® PRO-3 SL

1-komponentiger, selbstnivellierender, elastischer PolyurethanHochleistungsdichtstoff für Bodenfugen.

**Anwendung**

Für horizontale Anwendungen in Bewegungs- und Anschlussfugen:

- Fussböden
- Fussgänger- und Verkehrsbereichen (z.B. Parkdecks, Parkplätzen)
- Lager- und Produktionsbereiche
- Anwendungen in der Lebensmittel-industrie
- Keramikfliesen (z.B. in öffentlichen Gebäuden etc.)
- Bodenfugen im Tunnelbau

Vorteile

- Bewegungskapazität 25% (ISO 9047)
- Gute mechanische und chemische Beständigkeit
- Selbstnivellierend
- Blasenfreies Aushärten
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- Lösungsmittelfrei
- Sehr emissionsarm

Gebinde / Farben

- Schlauchbeutel à 600 ml
- Betongrau, schwarz

Weitere Infos**SikaHyflex®-250 Facade**

1-komponentige, feuchtigkeitshärtende, elastische Fugendichtmasse mit niedrigem Elastizitätsmodul.

**Anwendung**

- Elastische Fugenabdichtung und Abdichtung von
- Bewegungs- und Anschlussfugen in Gebäudehüllen
- Aufgrund des sehr niedrigen Elastizitätsmoduls auch für Putzfassaden geeignet

Vorteile

- Sehr gute Witterungsbeständigkeit
- Blasenfreies Aushärten
- Geeignet für schwache Untergründe wie Grundputze
- Sehr gute Extrusion und Verarbeitbarkeit
- Gute Haftung auf vielen Untergründen
- Lösemittelfrei
- Sehr emissionsarm

Gebinde / Farben

- Schlauchbeutel à 600 ml
- Weiss, antikweiss (ca. RAL 9010), hellgrau, betonhellgrau, betongrau, mittelgrau, kieselgrau, dunkelgrau, basaltgrau, anthrazitgrau, schwarz, dunkelbeige, braun

Weitere Infos

Brandschutz

Sika® Backer Rod Fire

Rundes, komprimierbares Hinterfüllprofil auf Mineralwollbasis, eingefasst in ein Glasfasernetz.

Anwendung

- Hinterfüllprofil für brandwiderstandsfähige Fugenabdichtungen in horizontalen und vertikalen Gebäudestrukturanwendungen
- Für das anschliessende Verfugen kann jeder Sika® Dichtstoff verwendet werden

Vorteile

- VKF-Zulassung Nr. 32859
- Feuerwiderstand EI90
- Leicht zu verarbeiten
- Je nach Konfiguration bis zu 4 Stunden Brandwiderstand
- Passt sich der Fugenbreite und den Unregelmässigkeiten an
- Hilft bei der Einhaltung der Fugendimension

Gebinde / Farben

- Ø 12 mm, Länge 50 m
- Ø 15 mm, Länge 50 m
- Ø 20 mm, Länge 30 m
- Ø 30 mm, Länge 30 m
- Ø 40 mm, Länge 30 m
- Ø 50 mm, Länge 25 m
- Ø 60 mm, Länge 25 m
- Rundprofil



Weitere Infos



Sika Boom®-400 Fire

1-komponentiger Füllschaum auf Polyurethan-Basis. Feuerwiderstandsklasse EI 90 mit VKF-Zulassung in der Schweiz. Die Kombinationsdose erlaubt die Applikation mit Sika® Foam Dispenser oder Adapter.

Anwendung

- Zum Abdichten von Fugen bei Wänden mit Anforderung an den Feuerwiderstand sowie für Brandschutztüren und Fenster
- Für professionelle Anwendungen bei Bauteilen, welche die höchsten Brandschutzanforderungen erfüllen müssen

Vorteile

- Feuerwiderstand EI 90 gemäss VKF-Zulassung
- Bis zu 4 Stunden Feuerwiderstand gemäss EN 1366-4
- Kombi-Ventil für Adapter- oder Dispenserauftrag
- Temperaturbeständig zwischen -40°C und +90°C
- Schnelle Aushärtung
- Erfüllt die Anforderung an das Brandverhalten für die Anwendung im Innen- und Aussenbereich
- 1-komponentig, gebrauchsfertig

Gebinde / Farben

- Dose à 750 ml inkl. Adapter
- Pink

Weitere Infos



Sikacryl®-620 Fire

1-komponentiger Brandschutzdichtstoff für Brandschutzfugen und Brandabschottungen auf Acryl-Dispersions-Basis

Anwendung

Zur Abdichtung von Brandschutzfugen und Brandabschottungen auf saugenden und nicht saugenden Untergründen.

Vorteile

- Feuerwiderstand EI 30 gemäss VKF-Zulassung Nr. 31802
- Feuerwiderstand EI 90 gemäss VKF-Zulassung Nr. 26734
- Gute Verarbeitbarkeit
- Gute Haftung auf vielen Untergründen
- Wasserlöslich
- Überstreichbar

Gebinde / Farben

- Kartusche à 300 ml Schlauchbeutel
- à 600 ml
- Weiss

Weitere Infos



SikaSeal®-403 Heat Cement

1-komponentiger Fugenfüllstoff auf Natriumsilikatbasis, der hohen Temperaturen bis zu 1'250 °C standhält.

Anwendung

Fugenfüller zur Verwendung zwischen Bauteilen und Materialien, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, z.B:

- Schamottesteine
- Feuerroste
- Kaminrohre
- Brandabschnitte
- Feuerstellen
- Öfen für feste Brennstoffe
- Schornstein-Auskleidungen
- Nur für den Innenbereich

Vorteile

- 1-komponentig, gebrauchsfertig und einfach anzuwenden
- Beständig gegen hohe Temperaturen bis zu +1'250 °C
- Gute Haftung auf vielen Baumaterialien
- Anorganisch – nicht brennbar
- Aushärtung bei Luft- und Wärme- einwirkung

Gebinde / Farben

- Kartusche à 300 ml
- Schwarz

Weitere Infos**Sikasil®-670 Fire**

1-komponentiger, feuchtigkeitshärtender Brandschutzfugendichtstoff.

Anwendung

Entwickelt für Anschluss- und Bewegungsfugen mit Brandschutzanforderungen auf saugenden und nicht saugenden Untergründen.

Vorteile

- Feuerwiderstand EI 90 gemäss VKF-Zulassung Nr. 26735
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit
- Bewegungskapazität von ±25%
- Einfach zu glätten und sehr gute Verarbeitbarkeit
- Gute Haftung auf vielen Untergründen
- Neutrale Aushärtung

Gebinde / Farben

- Kartusche à 300 ml
- Schlauchbeutel à 600 ml
- Weiss, betongrau, grau, schwarz

Weitere Infos

Elastische Montage- und Konstruktionsklebstoffe

SikaBond® AT-44 R

1-komponentiger, zähelastischer Klebstoff auf SMP-Basis mit sehr schneller Hautbildung und hoher Klebkraft zur universellen Nutzung auf sehr vielen Untergründen im Innen- und Aussenbereich.



Anwendung

- Auf Metallen aller Art wie Buntmetalle, Spenglerblech, Stahl, Chromstahl, feuerverzinktem Stahl etc.
- Auf vielen Kunststoffen wie PVC, Polycarbonat, GFK, PM-MA (Plexiglas) etc.
- Für die Verklebung von Dämmstoffen wie EPS, XPS, diversen Polystyrolen
- Auf Holz und Holzwerkstoffen
- Auf mineralischen Untergründen wie Beton, Mörtel, Backstein etc.

Vorteile

- Für Innen und Aussen
- Sehr schnelle Hautbildung (ca. 10 Min.)
- Sehr gute Witterungs- und UV-Stabilität
- Überstreichbar
- Lösemittelfrei, geruchlos
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- Sehr emissionsarm

Gebinde / Farben

- Kartusche à 300 ml
- Weiss, grau, schwarz

Weitere Infos



Sikaflex®-11 FC Purform®

Feuchtigkeitshärtender, elastischer Kleb- und Dichtstoff für Mehrzweckverklebungen und Fugenabdichtungen.



Anwendung

- Klebstoff zum Verkleben von Bauteilen und Materialien, z.B. Beton, Mauerwerk, Betonwerkstein oder Kunststein, Keramik, Holz, Metall, Glas
- Fugendichtstoff zum Abdichten von vertikalen und horizontalen Fugen

Vorteile

- Hohe Bewegungskapazität $\pm 25\%$ (ISO 11600)
- Leicht zu verarbeiten und nicht absackend
- Haftet gut auf den meisten Baumaterialien
- Gute mechanische Beständigkeit
- Gute Witterungsbeständigkeit
- Sehr niedriger Monomergehalt
- Sehr emissionsarm
- Klebe-Dichtstoff mit CE-Kennzeichnung

Gebinde / Farben

- Kartusche à 300 ml
- Weiss, hellgrau, betongrau, schwarz

Weitere Infos



Sikaflex®-111 Stick & Seal

1-komponentiger, lösemittelfreier, elastischer Kleb- und Fugendichtstoff für die meisten Baumaterialien im Innen- und Aussenbereich.



Anwendung

- Universalklebstoff für Anwendungen auf vielen Untergründen, inkl. Beton, Mauerwerk, Stein, Keramik, Holz, Metall, Glas, PVC, PA, PET
- Dichtstoff für vertikale und horizontale Anschlussfugen
- Verklebung von Dämmstoffen wie EPS, XPS und diverse Polystyrole
- Anschlussfugen an abgesandete PBD-Bahnen

Vorteile

- Sehr gute Haftung und Verträglichkeit auf vielen Untergründen
- Klebt auch auf mattschwarzem Beton
- Geeignet für die Verklebung von EPS/XPS Dämmplatten
- Gute mechanische und Witterungsbeständigkeit
- Schall- und vibrationshemmend
- Sehr emissionsarm

Gebinde / Farben

- Kartusche à 290 ml
- Betongrau, schwarz, weiss

Weitere Infos



Sikaflex®-112 Crystal Clear

1-komponentiger, lösungsmittelfreier, universeller Kleb- und Dichtstoff mit glasklarem Aussehen.



Anwendung

- Universal-Klebstoff für Anwendung auf vielen Untergründen, inkl. Beton, Mauerwerk, Stein, Keramik, Holz, Metall, Glas, Spiegel, PVC
- Universal-Dichtstoff für vertikale und horizontale Anschlussfugen

Vorteile

- Transparent
- Kann auf feuchtem Beton verwendet werden
- Gute Frühfestigkeit
- Geringes Schwinden während des Aushärtens
- Gute Verarbeitbarkeit

Gebinde / Farben

- Kartusche à 290 ml
- Transparent

Weitere Infos



Sikaflex®-116 High Grab

1-komponentiger, lösemittelfreier, elastischer Bau- und Montageklebstoff mit hoher Frühfestigkeit und hervorragender Haftung auf den meisten Bauwerkstoffen.



Anwendung

- Für die Verklebung von bauüblichen Baustoffen, z.B. Beton, Mauerwerke, Steine, Klinker, Faserzement, Keramik, Holz, Metallen, Glas, Spiegel, im Innen- und Aussenbereich.

Vorteile

- Gute Verarbeitbarkeit
- Hohe Frühfestigkeit, meist keine Fixierung notwendig
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- Hochbelastbar
- Lösemittelfrei, geruchlos
- Schrumpffreies Aushärten
- Überstreichbar
- Sehr emissionsarm

Gebinde / Farben

- Kartusche à 290 ml
- Weiss

Weitere Infos



Sikaflex®-118 Extreme Grab

1-komponentiger, lösemittel- und phthalatfreier, haftstarker, elastischer Klebstoff mit sehr hoher Frühfestigkeit auf vielen Untergründen.



Anwendung

- Verklebung zahlreicher Bauteile wie Steine, Ziegel, Fenster- und Türschwellen, Spiegel, Holzbalken und schwere Formteile im Innen- und Aussenbereich
- Verklebung von Beton, Mörtel, Natursteinen, Klinker, Faserzement, Keramik, Holz und Metallen

Vorteile

- Gute Verarbeitbarkeit
- Hervorragende Frühfestigkeit, meist keine Fixierung notwendig
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- Hochbelastbar
- Lösemittelfrei, geruchlos
- Schrumpffreies Aushärten
- Überstreichbar
- Sehr emissionsarm

Gebinde / Farben

- Kartusche à 290 ml
- Betongrau, weiss

Weitere Infos



Silikon- und Acryldichtstoffe

Sikacryl®-150

1-komponentiger, standfester, schnell trocknender Dichtstoff auf Acryl-Dispersions-Basis.



Anwendung

- Zur Abdichtung von Anschlussfugen mit geringer Bewegung auf Beton, Gasbeton, Putz, Faserzement, Backstein, Gipskartonplatten, Aluminium, PVC und Holz im Innenbereich
- Zur Rissfüllung im Innen- und gedeckten Aussenbereich (nicht für permanente Wasserbelastung)

Vorteile

- Gute Verarbeitbarkeit
- Lösemittelfrei
- Überstreichbar
- Gute Haftung auf vielen Untergründen
- Transportierbar bei -10 °C (max. 24 Stunden)
- Schnell trocknend
- Sehr emissionsarm

Gebinde / Farben

- Kartusche à 300 ml
- Weiss

Weitere Infos



Sikacryl®-200

1-komponentiger, standfester Dichtstoff auf Acryl-Dispersions-Basis mit $\pm 12.5\%$ Bewegungskapazität und hohem Regenwiderstand.

Anwendung

- Zur Abdichtung von Anschlussfugen mit moderater Bewegung auf Substraten wie Beton, Gasbeton, Putz, Faserzement, Mauerwerk, Gipsplatten, Aluminium, PVC und Holz im Innen- und Aussenbereich
- Zur Rissfüllung im Innen- und Aussenbereich (nicht für permanente Wasserbelastung)

Vorteile

- Gute Verarbeitbarkeit
- Lösemittelfrei
- Überstreichbar
- Gute Haftung auf vielen Untergründen
- Transportierbar bei -10 °C (max. 24 Stunden)
- Für Innen- und Aussenanwendungen
- Gute UV-Beständigkeit
- Gute Regenbeständigkeit

Gebinde / Farben

- Kartusche à 300 ml
- Weiss

Weitere Infos



Sikacryl® S

1-komponentiger, durchlässiger Kunststoff-Dichtstoff, basierend auf Acryl-Dispersion, für interne Verbindungen mit geringer Bewegung sowie für Innen- und Aussenrissfüllungen (ohne permanentes Eintauchen in Wasser).

Anwendung

- Zum Abdichten von Innenanschlussfugen mit geringer Bewegung auf Untergründen wie Beton, Porenbeton, Putz, Faserzement, Ziegel, Gipskartonplatten, Aluminium, UPVC, Holz etc.
- Innenanschlussfugen um Fenster, Fensterbänke, Türen, PVC-Rohre, Trockenwände, Decken usw.
- Eignet sich auch für die Rissfüllung (ohne permanentes Eintauchen in Wasser)

Vorteile

- Geringer Geruch
- Gute anwendungstechnische Eigenschaften
- Gute Haftung auf Untergründen wie Holz, Beton etc.
- Bewegungskapazität von $\pm 7.5\%$
- Überstreichbar

Gebinde / Farben

- Kartusche à 300 ml
- Weiss, grau

Weitere Infos



Sikacryl® Texture

Gebrauchsfertiger, emissionsarmer, körniger Acryl-Dichtstoff für Anschlussfugen und Risse mit geringen Bewegungen.

Anwendung

- Zum Abdichten von Anschlussfugen ohne dauerhafter Wasserbelastung in Fassaden mit strukturierter Oberfläche
- Zum Füllen von Rissen und Löchern in Wänden und Decken

Vorteile

- Gute Verarbeitbarkeit
- Lösemittelfrei
- Überstreichbar
- Gute Haftung auf vielen Untergründen
- Für Innen- und Aussenanwendungen
- Gute UV-Beständigkeit
- Gute Regenbeständigkeit

Gebinde / Farben

- Kartusche à 300 ml
- Weiss

Weitere Infos



SikaSeal®-195 Stone & Pool

1-komponentiger, neutral härtender Silikondichtstoff zum Abdichten von Fugen in Natursteinanwendungen, z.B. Fassaden, Fussböden, Nassräumen und Schwimmbädern.

Anwendung

Für Bewegungs- und Anschlussfugen in folgenden Bereichen:

- Nassräume, z.B. Badezimmer
- Küchen
- Natursteinböden
- Lebensmittelproduktionsbereiche
- Schwimmbäder

Vorteile

- Hinterlässt keine Flecken und blutet nicht aus bei direktem Kontakt mit empfindlichen Untergründen, z.B. Natursteinen
- Gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
- Enthält Fungizid zur Verhinderung von Schimmelbildung

Gebinde / Farben

- Kartusche à 300 ml
- Transparent, Grau, Balibraun, Weiss, Platingrau, Havanna, Jurabeige, Silbergrau, Schwarz, Sandstein, Anthrazit

Weitere Infos



Sikasil®-107 Nature Clear

1-komponentiger, schimmelwidriger, nicht korrosiver, transparenter Naturstein-Silikondichtstoff für Innen- und Aussenanwendungen im Bau- und Sanitärbereich.

Anwendung

- Bewegungs- und Anschlussfugen in Nasszellen
- Bewegungs- und Anschlussfugen im Fassadenbereich
- Gute Haftung auf vielen üblichen Untergründen, z.B. Metallen, Beton, Keramikfliesen, Naturstein, Parkett, Glas

Vorteile

- Geeignet für Naturstein- und Parkettfugen
- MEKO-frei
- Nicht korrosiv
- Hohe Elastizität und Flexibilität
- Langzeitige Pilz- und Schimmelbeständigkeit
- Sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit
- Gute Haftung auf vielen Untergründen

Gebinde / Farben

- Kartusche à 310 ml
- Transparent

Weitere Infos



Sikasil®-108 Nature Matt

1-komponentiger, schimmelwidriger, nicht korrosiver, matter Naturstein-Silikondichtstoff für Innen- und Aussenanwendungen im Bau- und Sanitärbereich.



Anwendung

- Bewegungs- und Anschlussfugen in Nasszellen
- Bewegungs- und Anschlussfugen im Fassadenbereich
- Gute Haftung auf vielen üblichen Untergründen, z.B. Metallen, Beton, Keramikfliesen, Naturstein, Parkett, Glas

Vorteile

- Matte Oberfläche, auch nach mehrmaligem glätten
- Geeignet für Naturstein- und Parkettfugen
- MEKO-frei
- Nicht korrosiv
- Hohe Elastizität und Flexibilität
- Langzeitige Pilz- und Schimmelbeständigkeit
- Sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit
- Gute Haftung auf vielen Untergründen

Gebinde / Farben

- Kartusche à 310 ml
- Weiss, fugenweiss, hellgrau, manhattan, grau, betongrau, mittelgrau, eisengrau, kieselgrau, schiefergrau, anthrazit, schwarz, jasmin, anemone, beige, sand, karamell, buche, eiche, eiche dunkel, dunkelbraun



Weitere Infos



Sikasil® C

1-komponentiger, schimmelwidriger, nicht korrosiver Universaldichtstoff für Innen- und Aussenanwendungen im Bau- und Sanitärbereich.



Anwendung

- Entwickelt für die Verglasung und Anschlussfugen
- Gute Haftung auf Metallen, Beton, lackierten Oberflächen, Holz, Kunststoffen, Polycarbonat, Keramikfliesen
- Geeignet für die meisten Anwendungen im Sanitärbereich

Vorteile

- Geruchsarm
- Nicht korrosiv
- Hohe Elastizität und Flexibilität
- Langzeitige Pilz- und Schimmelbeständigkeit
- Sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit
- Gute Haftung auf vielen Untergründen
- Sehr emissionsarm

Gebinde / Farben

- Kartusche à 300 ml
- Schwarz, anthrazit, betongrau, grau, hellgrau, weiss, transparent, manhattan, eisengrau, beige, jasmin, dunkelbraun, karamell



Weitere Infos



Montage- und Füllschäume

Sika Boom®-125 Manhole Seal

1-komponentiger Füllschaum für die Montage und Abdichtung von Falz-Schachtringen.



Anwendung

- Geprüfter Mörtelersatz für die Falz-Schachtring-Abdichtung
- Isolation von Hohlräumen gegen Zugluft, Schall, Wärme und Kälte
- Füllen von Fugen um Fenster- und Türrahmen
- Ausschäumen von Mauerdurchbrüchen von Rohren, Lüftungskanälen und Rollladenkästen

Vorteile

- Schafft wasserdichte Verbindungen bis zu 0.5 bar (Falzschächte)
- Ersetzt das Aufmörteln
- Fäkalienbeständig
- Strukturfest und formstabil
- Feuchtigkeitsbeständig
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Schnelle Aushärtung
- Sicherheitsventil für verlängerte Lagerfähigkeit
- Erfüllt die Anforderungen an das Brandverhalten für die Anwendung im Innen- und Aussenbereich
- Gebrauchsfertig

Gebinde / Farben

- Dose à 750 ml inkl. Adapter
- Hellgrau

Weitere Infos



Sika Boom®-131 Multiposition / Sika Boom®-431 Multiposition / Sika Boom®-531 Multiposition

1-komponentiger Premium Adapter-Montage- und Füllschaum für Multipositions-Anwendungen.



Anwendung

- Dämmen und Füllen von Hohl- und Zwischenräumen
- Dämmen gegen Kälte und Zugluft
- Füllen von Fugen an Standard-Fenster- und Türrahmen
- Ausschäumen von Mauerdurchbrüchen von Rohren, Lüftungskanälen und Rollladenkästen

Vorteile

- Applikation in vielen Positionen
- Hervorragende Wärmedämmeigenschaften
- Effektive Schalldämmung
- Einfache Applikation mit Adapter
- Sicherheitsventil für verlängerte Lagerfähigkeit
- Schnelle Aushärtung
- Enthält keine chlorierten Paraffine
- Stark expandierend, hohe Ausbeute
- Gute Haftung auf vielen Baumaterialien
- Erfüllt die Anforderung an das Brandverhalten für die Anwendung im Innen- und Aussenbereich
- Gebrauchsfertig

Gebinde / Farben

- Dose à 750 ml inkl. Adapter
- Hellgelb

Weitere Infos



Sika Boom®-156 2C

2-komponentiger Zargenschaum für die Fixierung und Füllung von Fenster- und Türzargen.



Anwendung

- Dämmen und Füllen von Hohl- und Zwischenräumen
- Fixieren und Füllen von Fugen an Fenster- und Türrahmen
- Dämmen gegen Kälte und Zugluft
- Füllen von Rohr- und Leitungsdurchführungen
- Brandschutzklasse B2

Vorteile

- 2-komponentig, mischfertig (mit einfacher Systemaktivierung)
- Sehr schnelle Aushärtung
- Gute Dimensionsstabilität (kein Schwund, keine Nachexpansion)
- Einfache Verarbeitung mit Adapter
- Gute Wärmedämmung
- Effektive Schalldämmung
- Schneid-, trimm-, schleif-, lackierbar
- Erfüllt die Anforderung an das Brandverhalten für die Anwendung im Innen- und Aussenbereich

Gebinde / Farben

- Dose à 400 ml inkl. Adapter
- Hellblau

Weitere Infos



Sika Boom®-162 Foam Fix Plus / Sika Boom®-562 Foam Fix Plus

1-komponentiger Adapter-Schaumklebstoff für die Verklebung von Dämm- und Gipsplatten.



Anwendung

- Zum Verkleben von:
- Gipskartonplatten
 - Polystyrolplatten (EPS/XPS)
 - Holzfaserplatten
 - Korkdämmplatten
 - Nicht tragenden Bauelementen
 - Brandschutzklasse B2

Vorteile

- Gute Haftung auf vielen Baumaterialien
- Feuchtigkeitsbeständig und verrottungsfest im gehärteten Zustand
- Gute Wärmedämmung
- Einfache Verarbeitung mit Adapter
- Schneid-, trimm-, schleif-, lackierbar
- Erfüllt die Anforderungen an das Brandverhalten für die Anwendung im Innen- und Aussenbereich
- Gebrauchsfertig

Gebinde / Farben

- Dose à 750 ml inkl. Adapter
- Hellgelb

Weitere Infos



Sika Boom®-163 Evolution

1-komponentiger, flexibler Montage- und Füllschaum mit geringem Gehalt an monomeren Isocyanaten.

Anwendung

- Dämmen und Füllen von Hohl- und Zwischenräumen
- Füllen von Fugen um grosse Fenster und Türrahmen
- Dämmen gegen Kälte und Zugluft
- Füllen von Rohr- und Leitungsdurchführungen
- Brandschutzklasse B2

Vorteile

- Sehr niedriger Gehalt an freien monomeren Isocyanaten (< 0.1%)
- Flexibel
- Niedriger Aushärtungsdruck
- Einfache Verarbeitung mit Adapter
- Sicherheitsventil für verlängerte Lagerfähigkeit
- Gute Wärmedämmung
- Effektive Schalldämmung
- Schneid-, trimm-, schleifbar
- Schnelle Aushärtung
- Erfüllt die Anforderungen an das Brandverhalten für die Anwendung im Innen- und Aussenbereich
- Gebrauchsfertig

Gebinde / Farben

- Dose à 500 ml inkl. Adapter
- Weiss

Weitere Infos



Sika Boom®-524 Formwork Seal

1-komponentiger, schnellhärtender, stark expandierender Polyurethanschaum mit einfacher Applikation.

Anwendung

- Verschluss von Undichtigkeiten bei der Betonschalung
- Herstellung von Aussparungen für nicht zu betonierende Bereiche
- Befestigung loser Teile vor dem Betonieren

Vorteile

- Hohe Kompatibilität mit den gängigsten Dispenser-Typen
- Gute Applikation bei tiefen Temperaturen (-5 °C)
- Sehr gute Wirtschaftlichkeit für temporäre Anwendungen
- Schnelle Aushärtung
- Stark expandierend, hohe Ausbeute
- 1-komponentig, gebrauchsfertig

Gebinde / Farben

- Dose à 750 ml
- Hellgrau

Weitere Infos



Sika Boom® Cleaner

Hoch reaktives Lösungsmittel für die Reinigung des Sika® Foam Dispensers und die Entfernung von nicht ausgehärtetem PU-Schaum.

Anwendung

- Entfernt frische, noch nicht ausgehärtete Polyurethanschaumreste von Arbeitsgeräten und anderen Oberflächen
- Reinigt und entfernt Fett von verunreinigten Untergründen

Vorteile

- Hervorragender PU-Schaum-Reiniger (1K und 2K)
- Im Deckel mitgelieferter Sprühkopf für präzise Reinigungsanwendung
- Kann als Dispenser- und allgemeiner PU-Schaum-Reiniger eingesetzt werden
- Erhöht die Lebensdauer vom Sika® Foam Dispenser
- Lüftet sehr schnell ab

Gebinde / Farben

- Dose à 500 ml
- Transparent

Weitere Infos



Zubehör Artikel

Sika® Abdeckvlies

Festes Vlies mit weichem Griff sowie einer Antirutsch-Beschichtung (Opticoat™) auf der Rückseite und undurchlässiger, rutschhemmender Folie auf der Vorderseite wodurch ein hoher Arbeitsschutz sichergestellt wird.

Anwendung

- Temporärer Oberflächenschutz
- Kann auf vielen Untergründen angewendet werden

Vorteile

- Hoher Gleitreibungswiderstand des Faser-Folien-Verbunds
- Leicht zuschneidbar und einfach zu reinigen
- Wiederverwendbar, sofern die Haftbeschichtung auf der Rückseite intakt und frei von Schmutz und Staub bleibt
- Generiert einen hohen Arbeitsschutz

Gebinde / Farben

- Rollenbreite: 1 m
- Rollenlänge: 50 m
- Weiss

Weitere Infos



Sika® Abglättmittel N

Sika® Abglättmittel N ist ein wasserbasierendes, lösemittelfreies Hilfsmittel für das Abglätten elastischer Sika® Kleb- und Dichtstoffe.

Anwendung

- pH neutral
- Verträglich mit den gängigsten Oberflächen
- Kein auswaschen oder anlösen frisch applizierter Kleb- und Dichtstoffe

Vorteile

Sika® Abglättmittel N hat sich bei einer Vielzahl von Versuchen als gut verträglich mit üblichen Lacken und Oberflächen erwiesen. In kritischen Fällen ist es jedoch empfehlenswert, die Verträglichkeit zu überprüfen, insbesondere bei frischen und/oder wasserbasierten Lacken. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit sicherzustellen, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

Gebinde / Farben

- Dose à 1 l
- Transparent

Weitere Infos



Sika AnchorFix® Applikations-Pistole

2-K Applikation für Kartuschen von 385ml bis zu 585ml.

Gebinde / Farben

- 1 Stück



Sika® Cleaner-350H

Sika® Cleaner-350H ist ein besonderes Handreinigungssystem, das aus einer hochwertigen, flüssigen Handreinigungsformel und strapazierfähigen, nicht kratzenden oder abreibenden Handreinigungstüchern besteht.

Anwendung

Neben normalem Schmutz entfernt Sika® Cleaner-350H auch Fette, Schmiermittel, Klebstoffe, Öle, Teer, Tinte, Wachs und viele andere, schwer zu reinigende Verschmutzungen wie Kohle, Staub, Grafit und Grasflecken usw.

Vorteile

- Einfaches entfernen, z.B. von nicht ausgehärteten Kleb- und Dichtstoffen, Schmutz, Fett und anderen Rückständen
- Hautfreundlich und schonend
- Angenehmer Geruch

Gebinde / Farben

- Eimer à 70 Tücher
- Tücher, orange

Weitere Infos



Sika® Colma Reiniger

Fettfreies Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis.

Anwendung

Entwickelt um Oberflächen vor dem Verkleben und Werkzeuge und Geräte zu reinigen, wie z.B. Leichtmetalle und Legierungen, Stahl und rostfreier Stahl.

Vorteile

- Einfach in der Anwendung
- Sehr leistungsfähig, schnelles Reinigen

Gebinde / Farben

- Flasche à 1 l
- Transparent

Weitere Infos**Sika® Foam Dispenser Pro**

Verarbeitungsgerät für Pistolenschäume inkl. zwei Verlängerungsspitzen mit Clip im Handgriff.

Anwendung

- Mit SikaBond® FoamFix

Vorteile

- Einfache Bedienung

Gebinde / Farben

- Pistole inkl. Verlängerungsspitzen

Weitere Infos**Sika® Fugenspachtel**

Glättwerkzeug mit spezieller Geometrie zum Abglätten von Bewegungs- und Anschlussfugen.

Anwendung

- Glätten von Bewegungs- und Anschlussfugen
- Glätten von Fugen in Kombination mit Sika Abglättmittel oder gleichwertigen Produkten

Vorteile

- Spezielle einzigartige Geometrie zum Abglätten von Bewegungs- und Anschlussfugen

Gebinde / Farben

- 1 Stück
- SikaGelb

Weitere Infos

Sika® Handpistole H 40 PS

Die neue Sika® Handpistole für 300 ml Kartuschen.

Gebinde / Farben

■ 1 Stück

**Sikaflex® Handpistole Mark 4 AC**

Handbetriebenes Applikationsgerät.

ANWENDUNG

- Für die Verarbeitung von Sikaflex® und SikaBond® in 300 ml Kartuschen

Gebinde / Farben

■ 1 Stück

**Sikaflex® Handpistole Mark 5 AC**

Handbetriebenes Applikationsgerät.

ANWENDUNG

- Für die Verarbeitung von Sikaflex® und SikaBond® in 600 ml Schlauchbeuteln

Gebinde / Farben

■ 1 Stück

**Sika® Rod**

Rundschnur auf Polyethylenschaum-Basis zum Hinterfüllen von kalt verarbeitbarer Fugendichtmasse.

Anwendung

- Zur Vermeidung einer Dreiflankenhaftung (Haftung der Dichtmasse am Fugengrund).
- Sicherstellung der erforderlichen Vergusstiefe.


Vorteile

- Für Aussen- und Innenanwendungen
- Einfache Applikation
- Speziell für kalt verarbeitbare Fugendichtmassen
- Gewährleistet die richtige elliptische Formgebung der flexiblen Dichtung
- Verrottungsfest, kompressibel, elastisch

Gebinde / Farben

- Rollenlänge 5.5 m
- Durchmesser 10, 16, 20 oder 24 mm
- Grau

Weitere Infos

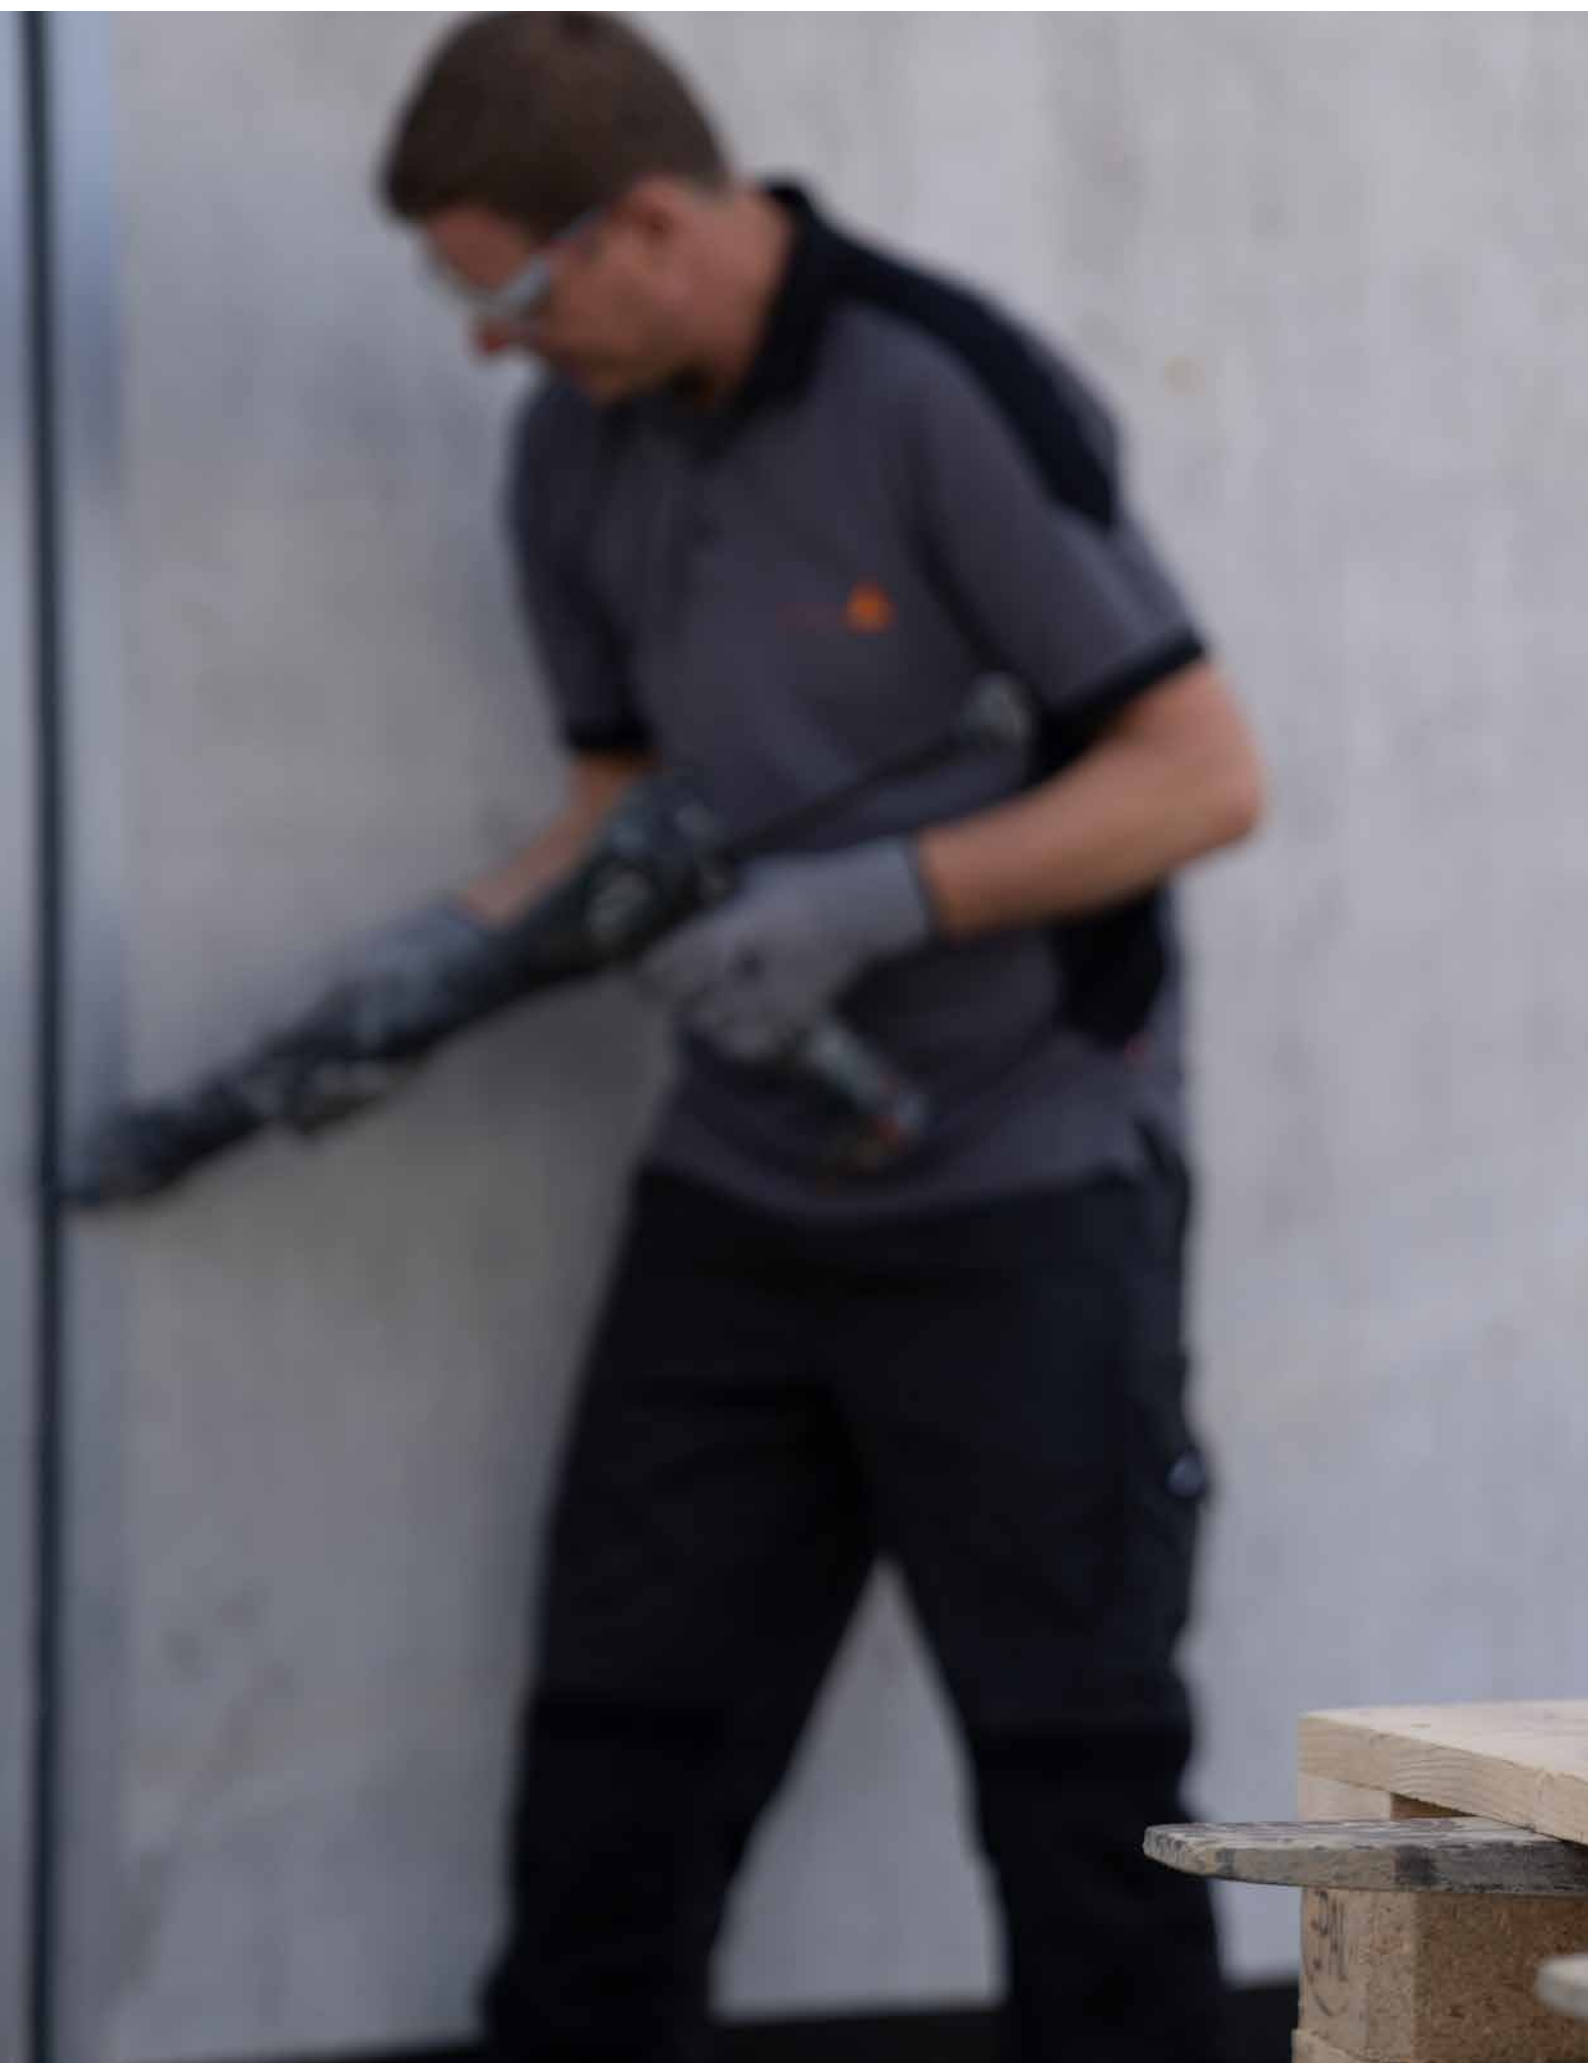



Anwendungstabellen

SikaBoom[®], Sikaflex[®], SikaBond[®]

Applikations-Typ		Adapter-Schaum						Kombi-Schaum	Pistolen-Schaum			Zubehör		
		Sika Boom®-125 Manhole Seal	Sika Boom®-131 Multiposition	Sika Boom®-156 2 C	Sika Boom®-162 Foam Fix Plus	Sika Boom®-163 Evolution (Purform)	Sika Boom®-400 Fire	Sika Boom®-424 Formwork Seal	Sika Boom®-431 Multiposition	Sika Boom®-524 Formwork Seal	Sika Boom®-531 Multitposition	Sika Boom®-562 Foam Fix Plus	Sika® Foam Dispenser Pro	Sika Boom® Cleaner
	Baustoffklasse DIN 4102-1	B2	B2	B2	B2	B2	B1	B3	B2	B3	B2	B2	—	—
Verfüllen	Fenster- und Türrahmen	■	■	■	—	■	■	—	■	—	■	—	—	—
	Rohrdurchführungen	■	■	■	—	■	■	■	■	■	■	—	—	—
	Kabelkanäle	—	—	—	—	—	■	—	—	—	—	—	—	—
	Hohlräume	■	■	■	—	■	■	■	■	■	■	—	—	—
	Fugen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—	—
Kleben	Wärmedämmplatten (EPS, XPS)	—	—	—	■	—	—	—	—	—	—	■	—	—
	Mineralwollplatten	—	—	—	■	—	—	—	—	—	—	■	—	—
	Kork- & Holzfaserplatten	—	—	—	■	—	—	—	—	—	—	■	—	—
	Gips & Gipskartonplatten	—	—	—	■	—	—	—	—	—	—	■	—	—
	Nicht statisch relevante Bauteile	—	—	—	■	—	—	—	—	—	—	■	—	—
	Hohlziegel & Steine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fixierung	Duschen und Badewannen	—	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Fenster- & Türrahmen	—	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spezialprodukte	Multiposition	—	■	—	—	—	—	—	■	—	■	—	—	—
	Sehr schnelle Aushärtung ≤ 3 h	—	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Hohe Anfangshaftung	—	—	—	■	—	—	—	—	—	—	■	—	—
	Geringe Expansion	—	—	■	—	■	■	—	—	—	—	—	—	—
	Geringer Aushärtungsdruck	—	—	—	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—
	Schachtringe dichten	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Schall- und Wärmedämmung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—	—
	Brandschutzfugen mit VKF-Zulassung	—	—	—	—	—	■	—	—	—	—	—	—	—
	Purform-Technologie, Diisocyanate <0.1%	—	—	—	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—
	Sicherheitsventil	■	■	■	—	■	■	—	■	—	■	■	—	—
	Hohe Kompatibilität mit Fremddispensern	—	—	—	—	—	—	■	—	■	—	—	—	—
	Chlorparaffin-frei	■	■	■	■	■	■	—	■	—	■	■	—	—
	Chlorparaffin-haltig	—	—	—	—	—	—	■	—	■	—	—	—	—
Zubehör	Reiniger für nicht gehärteten Schaum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■
	Verarbeitungspistole	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	—

■ Empfohlen — Nicht geeignet

Anwendung	Kleben / Dichten			Kleben			Dichten
	Sikaflex®-11 FC Purform®	Sikaflex®-111 Stick & Seal	Sikaflex®-112 Crystal Clear	Sikaflex®-116 High Grab	Sikaflex®-118 Extreme Grab	SikaBond® AT-44 R	Sikaflex® PRO-3 Purform®
Beton	■	■	■	■	■	■	■
Naturstein	—	—	—	■	■	■	■
Keramik und Fliesen	■	■	■	■	■	■	■
Ziegel und Klinker	■	■	■	■	■	■	■
Galvanisierter Stahl	■	■	■	■	■	■	■
Edelstahl	■	■	■	■	■	■	■
Roh Aluminium	■	■	■	■	■	■	■
Eloxiertes Aluminium	■	■	■	■	■	■	■
Kupfer	■	■	■	■	■	■	■
Zink (Titanzink)	■	■	■	■	■	■	■
Glas (ohne UV)	■	■	■	■	■	■	—
Spiegel	—	—	—	■	■	■	—
Holz	■	■	—	■	■	■	■
Pulverbeschichtungen	■	■	■	■	■	■	■
Hart-PVC	■	■	■	■	■	■	—
PET	■	■	—	—	—	—	—
PA	■	■	—	—	—	—	—
Polycarbonat	—	—	—	—	—	■	—
EPDM	—	■	—	—	—	—	—
PMMA (Plexiglas)	—	■	■	■	■	■	—
EPS / XPS	—	■	—	—	—	■	—
Bitumen und Asphalt	—	■	—	—	—	—	—

■ Empfohlen ■ Geeignet, Vorversuche empfohlen — Nicht geeignet

Hinweise: Alle Produkte für Innen- und Aussenbereich geeignet. Jeweils Produktdatenblätter / Vorbehandlungstabelle beachten.

Sikaflex®-116 High Grab nicht auf PE, PP, Teflon und bestimmten weichmacherhaltigen Kunststoffen einsetzen (Vorversuche durchführen).



Vorbehandlungstabellen Elastisches Kleben und Dichten

Reiniger

Aktivatoren

Primer

Montage-/Konstruktionsklebstoffe und Dichtstoffe

Vom Fundament bis zum Dach



Weitere Informationen zu Sika

Wir sind Sika

Sika ist ein Spezialchemieunternehmen mit einer führenden Position in der Entwicklung und Herstellung von Systemen und Produkten zum Kleben, Abdichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bausektor sowie in der Automobilindustrie. Das Produktportfolio von Sika umfasst Betonzusatzmittel, Mörtel, Dicht- und Klebstoffe, Systeme zur Bauwerksverstärkung, Industrieböden sowie Dach- und Abdichtungssysteme.

© Sika Schweiz AG / BRO0744 / d / 10.2026

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Sika Schweiz AG
Tueffenwies 16
8048 Zürich
Schweiz
+41 58 436 40 40
www.sika.ch



BUILDING TRUST