



FERMETURE DE BORD DÉTAIL ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE LIQUIDE

VÉGÉTALISÉ / BÉTON / RELEVÉ HAUT / Sikalastic®-625 N

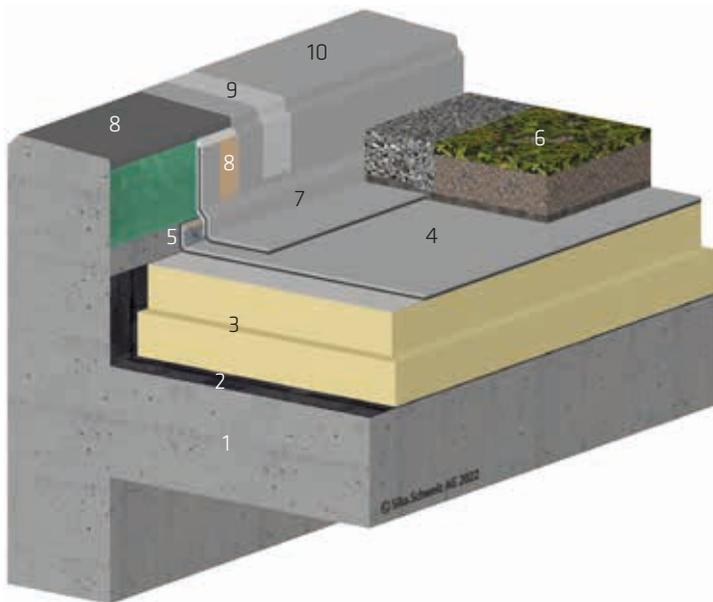

- 1 Support béton
- 2 Pare-vapeur SikaShield® EVA 35
- 3 Isolation thermique
- 4 Étanchéité SikaRoof® AT
- 5 Fixation de bord avec cordon de soudure
- 6 Sarnavert® végétalisation extensive
- 7 Relevé SikaRoof® AT FSA P
- 8 Primaire selon le support
- 9 Sikalastic® voile de verre
- 10 Etanchéité synthétique liquide Sikalastic®-625 N

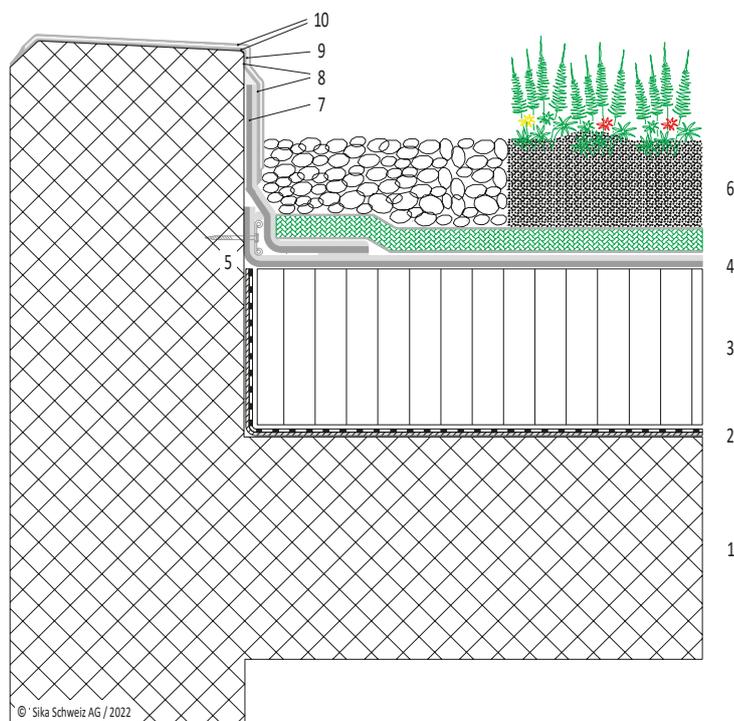

© Sika Schweiz AG / 2022