


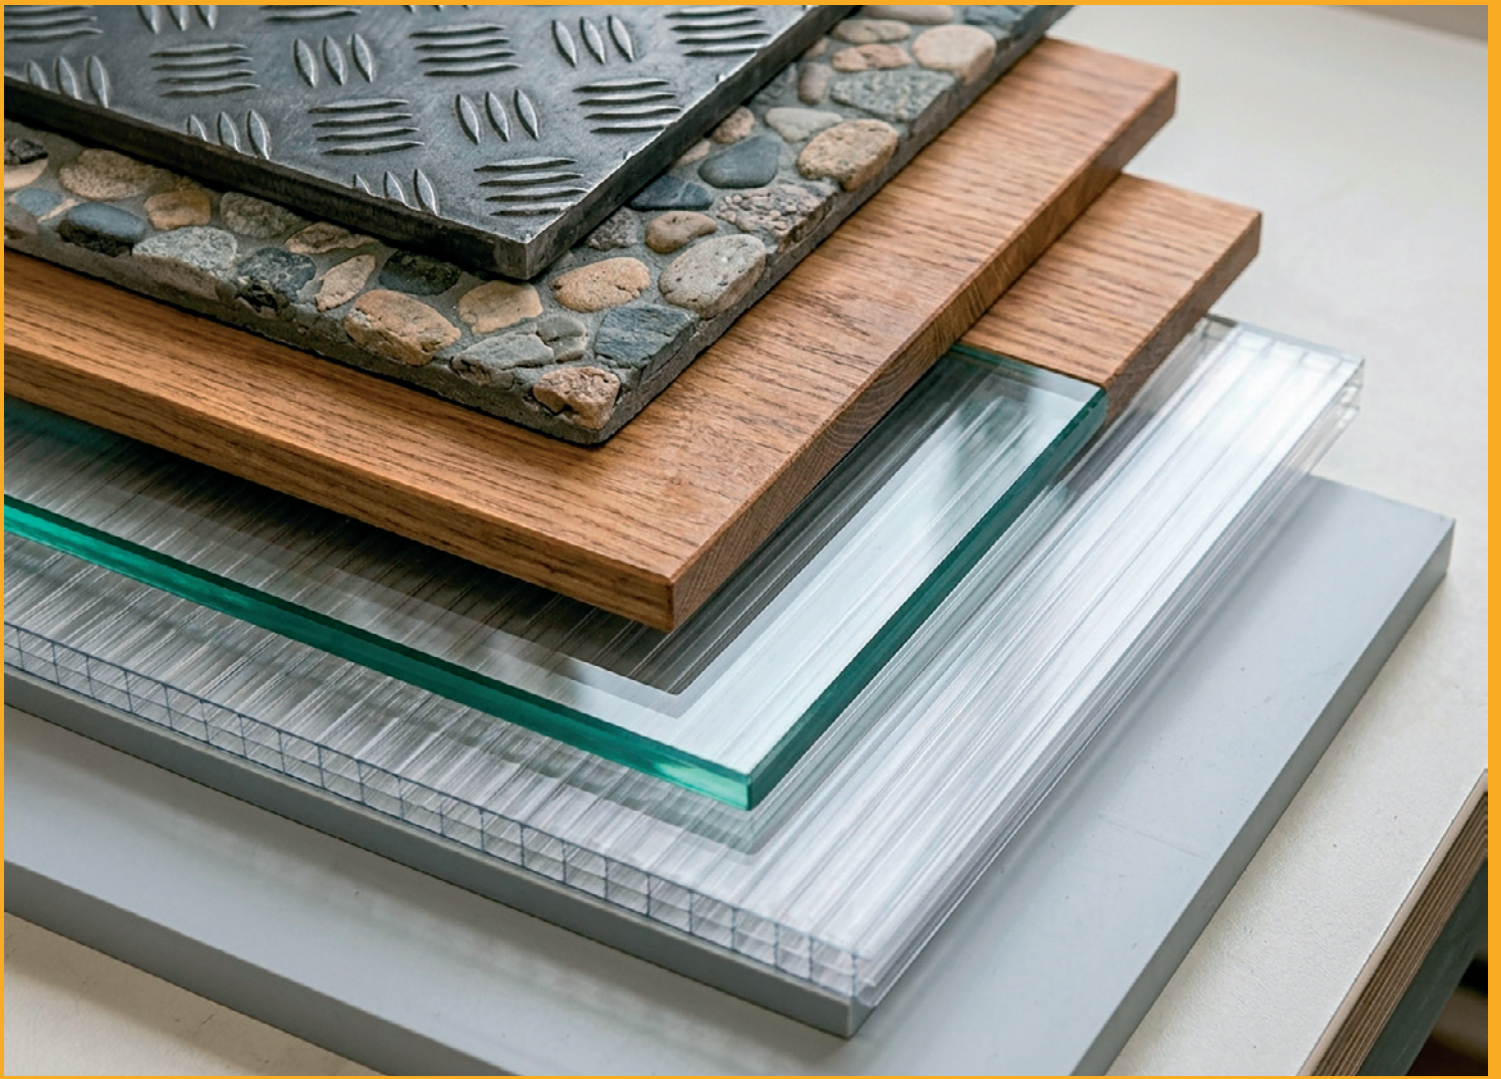

SikaFast®-2590

ZWEIKOMPONENTIGER UNIVERSAL-SUPERKLEBSTOFF

- Breites Haftspektrum
- Fugenfüllung bis zu 5 mm
- Schleif- und überlackierbar
- Hohe Festigkeit und gute Schlagabsorbierungseigenschaften
- Verklebt poröse Materialien (Holz, Kork, Leder)
- Geringe Ausblühung und geruchsarm

SikaFast®-2590

Zweikomponentiger Universal-Superklebstoff.



PRODUKTBESCHREIBUNG

SikaFast®-2590 ist ein schnellhärtender, spaltfüllender zweikomponentiger Universal-“Sekundenklebstoff” auf Basis der Ethylcyanoacrylat-Technologie. Er bietet eine lange Verarbeitungszeit bei gleichzeitig schneller Aushärtung. Aufgrund seiner Viskosität eignet sich SikaFast®-2590 besonders gut für vertikale und über Kopf Anwendungen.

ANWENDUNG

SikaFast®-2590 ist für schnelle Reparaturen oder das Verkleben einer Vielzahl von Materialien konzipiert, selbst bei unebenen Oberflächen. Dank seiner guten Spaltfüllfähigkeit eignet sich SikaFast®-2590 sowohl zur Wiederherstellung von Bruchstücken als auch zum Ausfüllen von Rissen. Alternativ kann es zur Verstärkung schwacher Stellen oder als chemische Verankerung, z.B. für kleine Schrauben und Haken, verwendet werden. Herstellerempfehlungen beachten bevor SikaFast®-2590 auf spannungsrissegefährdeten Materialien verwendet wird. Vorversuche müssen mit Originalmaterialien durchgeführt werden, um Spannungsrisse zu vermeiden. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit sicherzustellen, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

SikaFast®-2590 haftet auf folgenden Materialien:

- Aluminium
- Edelstahl
- Holz
- Polycarbonat
- PVC
- PMMA
- ABS

VORTEILE

- Breites Haftspektrum
- Fugenfüllung bis zu 5 mm
- Schleif- und überlackierbar
- Hohe Festigkeit und gute Schlagabsorbierungseigenschaften
- Verklebt poröse Materialien (Holz, Kork, Leder)
- Geringe Ausblühung und geruchsarm

FIXIERZEIT

Aluminium: 2 Minuten
Holz: 4 Minuten

GEBINDE

Spritze à 10 ml
Karton mit 12 Kartuschen



Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



SIKA SCHWEIZ AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40
www.sika.ch

BUILDING TRUST

