



# CORPO LIFT RIALZATO

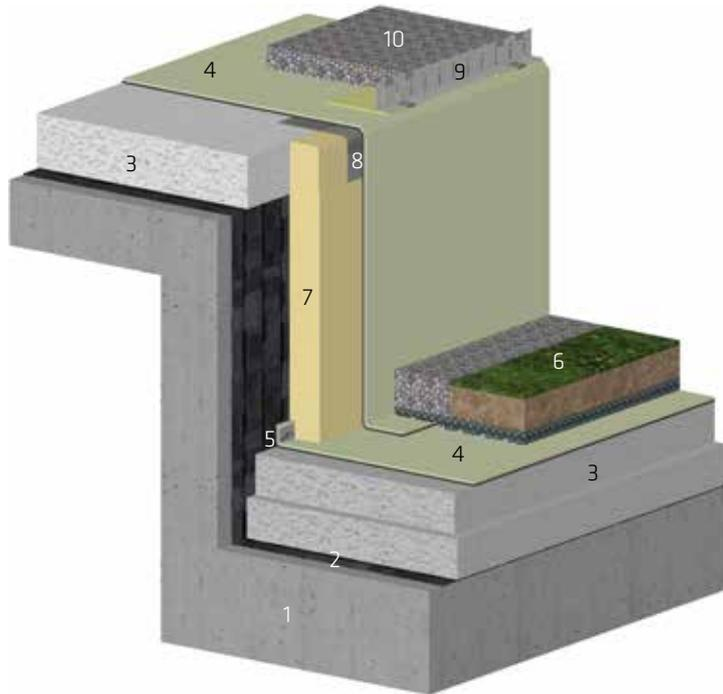

La lamiera angolare garantisce stabilità al sistema, anche nel punto di raccordo.

- 1 Supporto in calcestruzzo
- 2 Freno vapore bituminoso
- 3 Isolante termico  
p.es. S-Therm Roof/Plus
- 4 Impermeabilizzazione Sarnafil TG
- 5 Fissaggio perimetrale con  
corda di contrasto
- 6 Vegetazione estensiva Sarnavert
- 7 Risvolto verso l'alto isolato con  
Sarnapur MV
- 8 Lamiera angolare
- 9 Supporto e profilo paraghiaia
- 10 Ghiaia tonda

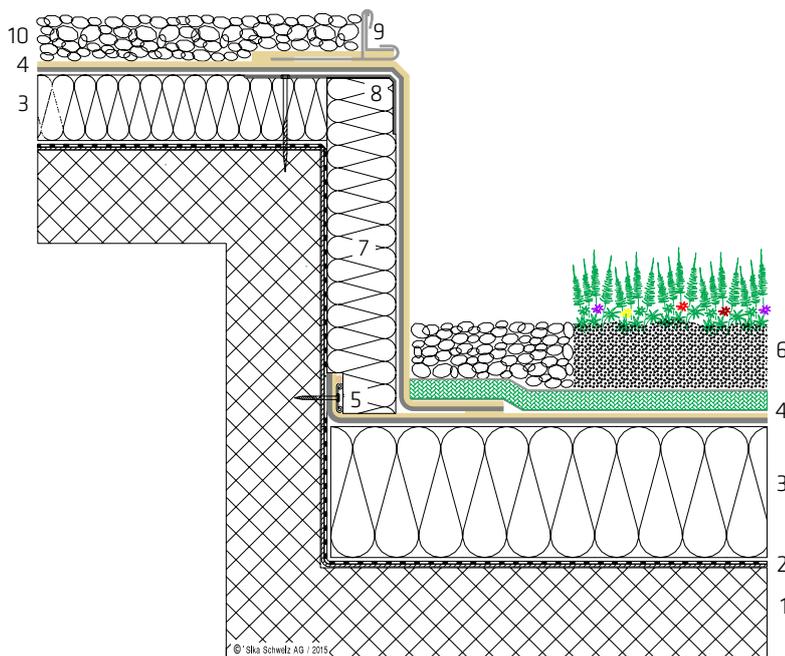

© Sika Schweiz AG / 2014